

**MILCHMOBIL 4x4  
REND LE LAIT MOBILE.**



**NOUVEAU !  
DEMI-ESSIEU OSCILLANT  
ORIENTABLE**



# UNE AIDE ASTUCIEUSE À L'ÉTABLE

« Nous sommes très satisfaits de notre MilchMobil qui nous fait économiser beaucoup de temps et d'énergie. »

Monika Härle, Ostrach



Pour distribuer plus facilement de la buvée aux veaux placés dans des box individuels ou des igloos, Förster-Technik vous propose avec MilchMobil une solution confortable et robuste qui vous fera économiser, jour après jour, beaucoup de temps et d'énergie. Le chariot MilchMobil permet de mélanger, réchauffer, transporter et doser la buvée bien plus facilement et rapidement. Le chariot MilchMobil 4x4 de Förster-Technik existe avec une capacité de 120 ou 200 litres, ce qui convient de façon idéale aux différentes tailles d'exploitation.



**Tank couché avec bain-marie**

Le tank couché permet un remplissage ergonomique. Le centre de gravité très bas et les quatre pneus rendent le transport du chariot MilchMobil 4x4 extrêmement stable. Le bain-marie chauffant réchauffe en douceur le lait et sert d'accumulateur de chaleur supplémentaire. La buvée est ainsi distribuée aux veaux à la bonne température.



**Nettoyage cyclone**

Grâce à la buse de nettoyage rotative intégrée, le tank est confortablement nettoyé en quelques gestes en actionnant une touche. Le chariot MilchMobil 4x4 est ensuite rapidement à nouveau opérationnel.



**Demi-essieu oscillant et direction**

Les quatre roues du chariot MilchMobil 4x4 assurent une stabilité de conduite optimale et garantissent toujours une adhérence suffisante, même sur un terrain accidenté grâce au demi-essieu oscillant. La partie essentielle du nouveau système de direction est la direction à fusée spécialement conçue. Grâce à elle, le chariot MilchMobil 4x4 suit l'éleveur partout et son déplacement est un jeu d'enfant.

# LE RÉCAPITULATIF DU MILCHMOBIL 4X4



## Données techniques

Modèles	MilchMobil 4x4 de 120 litres	MilchMobil 4x4 de 200 litres
Chariot combiné	148 x 80 x 120	167 x 80 x 120

Dimensions: Longueur x Largeur x Hauteur en cm

Composants	MilchMobil 4x4 de 120 et 200 litres
Mixer	0,37 kW/230V ; 1320 tours/min
Chauffage	4,5kW/400V
Accumulateur plomb-gel	24V/50Ah (2x12V/50Ah)
Contrôle des portions	24V/ 8A au max.
Système d'entraînement	24V/0,275kW ; deux vitesses de 6 km/h au max.
Alimentation électrique centralisée	400V/50Hz

**MilchMobil 4x4** en série avec mixer, chauffage, nettoyage du tank, interface utilisateur, contrôle des portions, système d'entraînement à deux vitesses et DEL d'éclairage.




Tête du timon avec touches de fonction intégrées



Vidange du tuyau flexible



Unité de dosage simple et facile

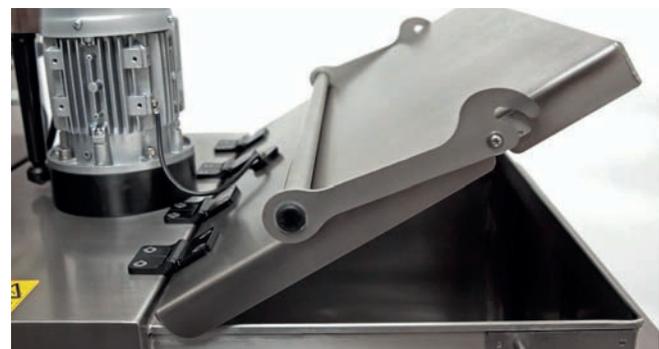

Couvercle du tank avec charnières EasyStop

### Förster-Technik GmbH

Gerwigstr. 25  
 D-78234 Engen, Germany  
 Tél. : +49(0)7733 9406-0  
 Fax : +49(0)7733 9406-99  
 E-mail: [info@foerster-technik.de](mailto:info@foerster-technik.de)  
 Internet: [www.foerster-technik.de](http://www.foerster-technik.de)

Sous réserve de modifications techniques.  
 Brochure 101957 MilchMobil

**FÖRSTER  
 TECHNIK®**  
**Automatisch besser.**